NEFALIT 11

SCHEDA TECNICA Rev.01 del 10/01/2005

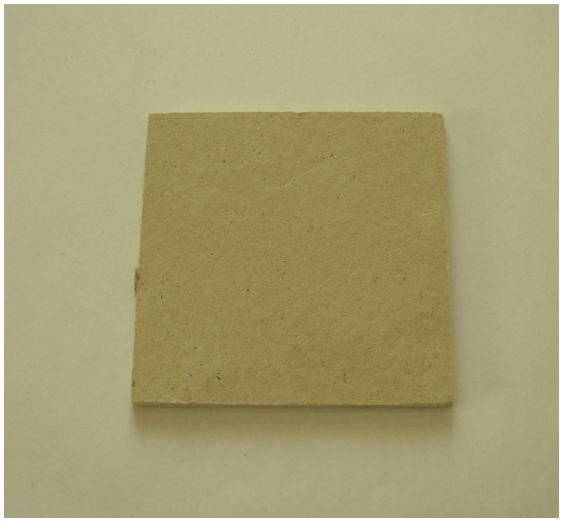

DESCRIZIONE:

NEFALIT 11 è un cartone esente amianto a base di fibre di silicati di calcio e di allumina

CARATTERISTICHE		
Colore	Giallo	
Temperatura limite di utilizzo	1100	℃
Densità	1,10	g/cm3
Perdita al fuoco a 800℃	13	%
Resistenza alla trazione longitudinale	40	Kg/cm^2
Trasversale	30	Kg/cm^2
Conducibilità termica (a 400 ℃)	0,12	W/mK
Ritiro lineare a 1000 ℃ (24 ore)	< 1	%
Compressibilità secondo ASTM F36 metodo H (70 kg/cm$^{2)}$	10	%
Ritorno elastico	40	%
Formato standard	mm 1000 x 1000	
Spessori standard	2,3,4,5,6,,8,10, 12 mm (+/- 10%)	

PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE
21310 BEZOUOTTE - FRANCE

Questi dati rappresentano le caratteristiche tipiche del prodotto, non hanno valore di garanzia e possono essere modificati senza preavviso.

CNEF11**